


## Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см, 6/3 литра



Образец

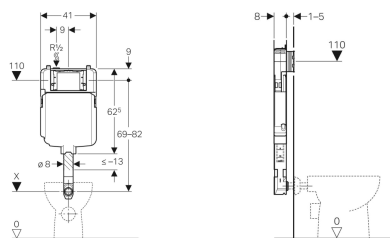

### Цели применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для напольных унитазов
- Для одинарного, двойного смыва или смыва смыв/стоп

### Характеристики

- Серия 2016
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- Предустановленная сетка для непосредственного оштукатуривания
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Вставлено колено смыва

### Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Колено смыва с изолирующими сегментами

- Колено смыва сдвигается на 2 см вверх и на 1 см вниз
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сверху слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания, подходит для смывных клавиш, расположенных заподлицо с поверхностью

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

- Удлинитель колена смыва  $\varnothing$  45 мм
- Защитная заглушка
- 2 металлических крепежных планки с отверстиями
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
109.791.00.1	41 см	62.5 см	8 см