


## Слив раковины, компактная модель, узкое исполнение, со свободным стоком и крышкой клапана горизонтальный выпуск, для раковины Geberit ONE

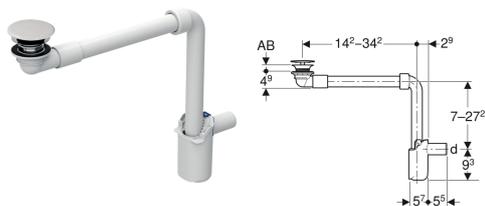

Образец

### Цели применения

- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

### Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Манжета из EPDM

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решетка волосоуловитель
- Горизонтальный выпуск

### Технические характеристики

Высота гидрозатвора	50 мм
Материал	Хромированная латунь/ПП/санфаянс

- Сифон бутылочный
- Керамическая крышка клапана
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	AB
152.089.01.1	Белый	32 мм	1 1/4 "	15–20 мм
152.099.01.1	Белый	40 мм	1 1/4 "	15–20 мм



- Для раковин с толщиной материала 8–15 мм в области донного клапана необходимо дополнительно использовать уплотнительную прокладку (арт. № 245.413.00.1)