


Система пневматического управления смывом унитаза Geberit, одинарный смыв, напольная ножная клавиша

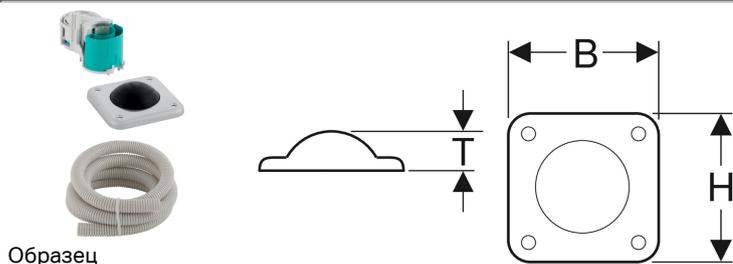

Образец

Цели применения

- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit наружного и скрытого монтажа
- Для одинарного смыва
- Для капитальных стен
- Для гипсокартонных стен
- Для установки в полу
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Delta 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP140
- Для мебели ванной комнаты

Характеристики

- Кнопка из нержавеющей стали
- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Технические характеристики

Усилие привода | < 25 Н

Объем поставки

- Кнопка
- Нажимной рычаг
- Пневматический шланг 3,5 м
- Опалубочный блок из пенополистирола
- Трубка подвода 3 м
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.939.00.1	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	12 см	12 см	3.3 см