


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP116, двойной смыв



Образец

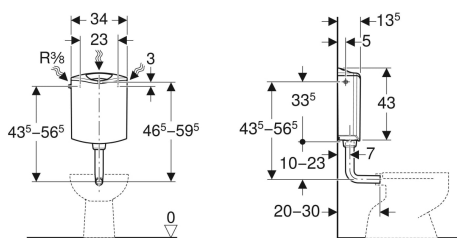

Цели применения

- Для низкого монтажа

Характеристики

- Двойной смыв
- С противоконденсатной оболочкой
- Подвод воды сбоку или сзади по центру

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.5-10 бар
Уровень шума при 3 бар	17 дБ (А)
Максимальная температура хранения	40 °С
Максимальная температура воды	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6-7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4.5 л
Материал	АБС

Объем поставки

- Гибкая подводка 3/8"
- Труба медная согнутая
- Колено смыва 90° из АБС, \varnothing 50/44 мм, 23 x 23 см

- Манжета из EPDM, \varnothing 44/55 мм
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
136.430.11.1	Альпийский белый	34 см	43 см	13.5 см