


**Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP116plus, двойной смыв, с отверстием для чистящих кубиков**



Образец

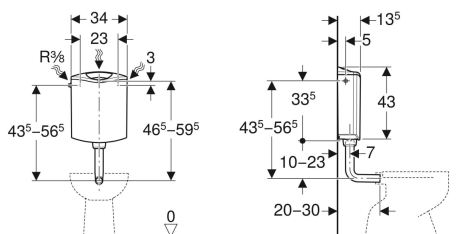

**Цели применения**

- Для низкого монтажа

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Низкий уровень шума
- Откидная смывная клавиша для опускания чистящих кубиков
- С противоконденсатной оболочкой
- Подвод воды сбоку или сзади по центру

**Технические характеристики**

Гидравлическое давление	0.5-10 бар
Уровень шума при 3 бар	17 дБ (А)
Максимальная температура хранения	40 °С
Максимальная температура воды	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6-7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4.5 л
Материал	АБС

**Объем поставки**

- Гибкая подводка 3/8"
- Контейнер для чистящих кубиков
- Колено смыва 90° из АБС, Ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета из EPDM, Ø 44/55 мм
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
136.444.11.1	Альпийский белый	34 см	43 см	13.5 см