



Квадратный душевой поддон Geberit Olona



Образец

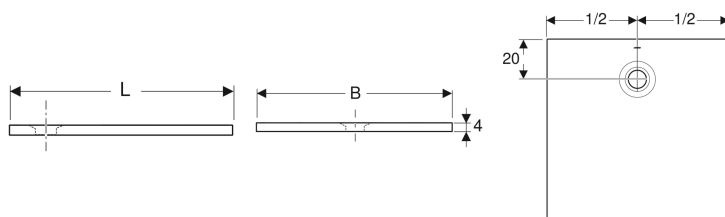

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для использования в качестве душевого поддона на уровне пола
- Для отвода сточной воды только из одной душевой лейки
- Для напольных покрытий с ножками для душевых поддонов до верхней кромки готового пола 10–25 см
- Для высокого монтажа до 4 см над чистым полом
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

- Квадратной формы

Объем поставки

- Пробка сливного отверстия

Заказать дополнительно

- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, подходит к пробке сливного отверстия
- Монтажный комплект
- Уплотнительный материал

- Водосток сзади по центру
- Сливное отверстие \varnothing 90 мм
- Класс сопротивления скольжению C согласно стандарту DIN 51097
- Класс сопротивления скольжению согласно NF: PN 24
- Соответствует требованиям стандарта EN 14527, класс 1

Технические характеристики

Материал | Структура натурального камня

Арт. №	Цвет / поверхность	L	B	H
550.750.00.1	Белый / Матовый	80 см	80 см	4 см
550.751.00.1	Белый / Матовый	90 см	90 см	4 см
550.752.00.1	Белый / Матовый	100 см	100 см	4 см

Принадлежности

- Комплект ножек и траверс Geberit, для душевых поддонов со структурой натурального камня, до 140 см
- Комплект ножек Geberit для душевого поддона
- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД
- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД
- Комплект уплотнений Geberit для душевого поддона