


Пневмоклавиша смыва Geberit дистанционная тип 01, двойной смыв, открытое размещение

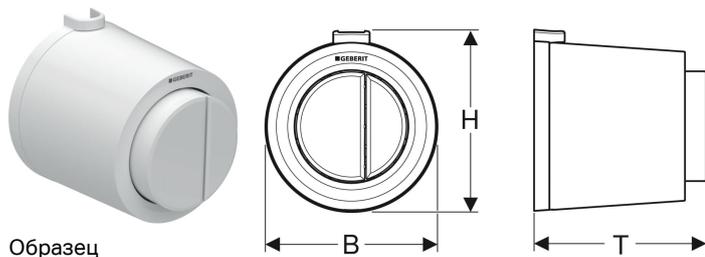

Образец

Цели применения

- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit наружного и скрытого монтажа
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для наружного монтажа
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Delta 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123

Объем поставки

- Кнопка
- Нажимной рычаг
- Пневматический шланг 2 м

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP140

Характеристики

- Круглая конструкция
- Смывные клавиши выступающие
- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Технические характеристики

Усилие привода | < 25 Н

- Трубка подвода 0,9 м
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
116.048.11.1	Альпийский белый	Пластик	8.5 см	9 см	8.5 см