


Напольный унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort, приставной



Образец

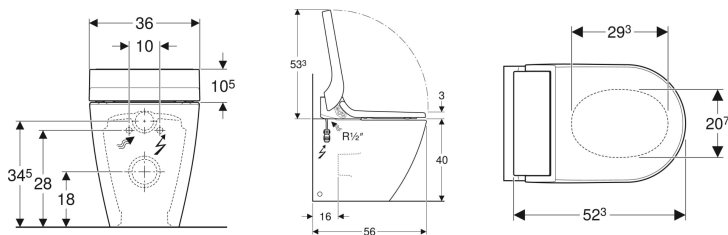

Цели применения

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Отключаемый проточный водонагреватель
- Выдвижной штуцер с форсунками для омывания анальной и вагинальной области
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF3 для унитазов
- Унитаз вертикальный смыв, со специальным керамическим покрытием KeraTest
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом

- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможны напольные соединения в 7–28 см от стены вместе с сантехническими модулями Geberit Monolith для напольного унитаза
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit Home
- Температура воды фена регулируется посредством приложения Geberit Home
- Температура подогрева сиденья унитаза регулируется посредством приложения Geberit Home
- Может комбинироваться с сантехническим модулем Geberit Monolith для напольного унитаза

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Гидравлическое давление	0.5-10 бар
Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0.02 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность омывания	50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

Объем поставки

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза, ø 90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батареей CR2032
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность
146.310.SI.1	Белый / Стекло
146.310.11.1	Альпийский белый

Арт. №	Цвет / поверхность
146.310.SJ.1	Черный / Стекло
146.310.FW.1	Сталь нержавеющая матированная

Принадлежности

- Настенная панель управления для Geberit AquaClean
- Бесконтактная настенная панель управления, для Geberit AquaClean
- Соединительное колено Р-формы Geberit, в комплекте, для напольного унитаза
- Комплект Geberit для подключения напольного унитаза
- Соединительное колено Geberit 90°, в комплекте, с удлинителем



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте www.geberit.com.