


Душевая поверхность Geberit Setaplano



Образец

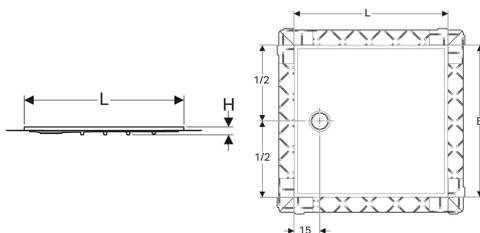

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для использования в качестве душевого поддона на уровне пола
- Для отвода сточной воды только из одной душевой лейки
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 6–25 см
- Для высокого монтажа до 2 см над готовым полом
- Для композитных герметиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

- Нескользящее покрытие для влажных поверхностей душевой зоны, класс C (DIN 51097)

Объем поставки

- Защитная пленка

Заказать дополнительно

- Инсталляционная рама для душевых поддонов Geberit из

минерального материала

- Сифон для душевых поддонов Geberit из минерального материала

- Инсталляционные рамы Geberit с улучшенной звукоизоляцией
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Простая очистка
- Допустимая нагрузка до 300 кг
- Класс сопротивления скольжению согласно NF: PN 24
- Соответствует требованиям стандарта EN 14527, класс 1

Технические характеристики

Материал

Varicor®

Арт. №	Цвет / поверхность	L	B	H
154.270.11.1	Альпийский белый	90 см	90 см	4.5 см
154.280.11.1	Альпийский белый	100 см	100 см	4.5 см

Принадлежности

- Инсталляционная рама Geberit для душевой поверхности Setaplano, до 100 см, для четырёх ножек
- Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм
- Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм
- Сливной патрубок Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, межэтажная инсталляция



- Руководства по монтажу душевого поддона Geberit Setaplano и инсталляционной рамы Geberit для душевых поддонов Setaplano прилагаются к соответствующим сифонам для душевых поддонов