


Слив-перелив Geberit с подводом воды через перелив и дополнительным подводом, d52, длина 26 см



Образец

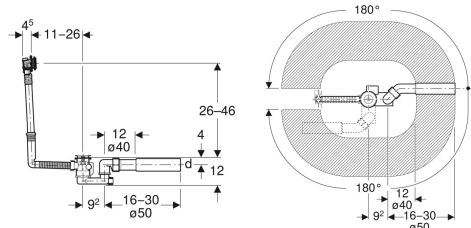

Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе

Объем поставки

- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с MasterFix, 1/2", радиальное уплотнение

- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические характеристики

Уровень шума при 3 бар	15 дБ (А)
Класс уровня шума	1
Производительность при обкатке при 3 бар	0.35 л/с
Пропускная способность слива	0.85 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	DN	d, \varnothing
150.700.00.1	40	40/50 мм

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом
- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом