



## Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от батарей, двойной смыв, смывная клавиша Sigma10, автоматический / бесконтактный смыв



Образец

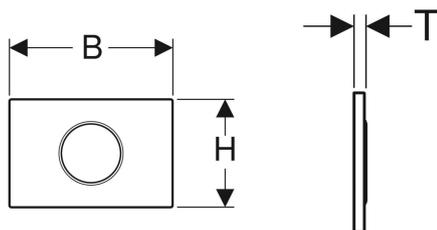

### Цели применения

- Для частных и полупублических зон
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для бесшумного смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков
- Не подходит для лиц с ограниченными возможностями

### Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Автоматическое задействование
- Бесконтактное задействование одинарного или двойного смыва при приближении руки
- С питанием от батарей
- Батарейки в закрытом отсеке в смывном бачке
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- Предварительно установлена периодическая подача воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания

### Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma10
- Монтажная рама с ИК-датчиком и отсеком для батарей, предустановленная
- Защитная пластина

- Совместимо с пультом для настройки Geberit
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Удобное техобслуживание и очистка

### Технические характеристики

Тип батарей	LR20
Рабочее напряжение	3 В пост. тока
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	1-200 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	1 с
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	1-60 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с

- Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный
- 2 щелочно-марганцевых батарейки LR20, каждая по 1,5 В
- Толкатель привода смыва
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.908.KH.1	Панель: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.908.KJ.1	Панель: белая Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.908.KK.1	Панель: белая Декоративное кольцо: позолота	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.908.KL.1	Панель: белая Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.908.KM.1	Панель: черная Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.908.KN.1	Панель: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.908.SN.1	Панель: полированная Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24.6 см	16.4 см	1.4 см

**Принадлежности**

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit