


Душевой трап Geberit сквозной межэтажный

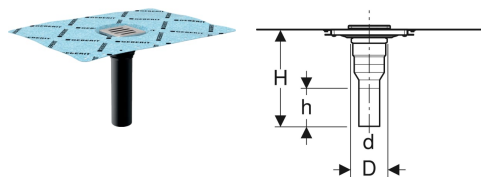

Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для композитных герметиков
- Для напольных покрытий толщиной 2–25 см
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 20 мм на входе
- Не подходит для монтажа при наличии требований к пожарной безопасности
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–40 мм
- Решётка подгоняется по высоте, наклону и отклонению
- Решётка из нержавеющей стали
- Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)
- Отвод воды выше композитного герметика

Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Соединительный патрубок из ПНД, $\varnothing 50$ мм
- Вставка-ребень
- Рама решетки с уравнильным кольцом
- Решётка

Заказать дополнительно

- Сифон

Арт. №	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.053.00.1	50	50 мм	7.8 см	34 см	15.6 см

Принадлежности

- Сифон Geberit, для раковины для слива сильно загрязненной воды, с винтовой крышкой, вертикальный выпуск, горизонтальный выпуск
- Дизайнерская решетка Geberit Circle, 8 x 8 см
- Дизайнерская решетка Geberit Square, 8 x 8 см
- Решетка Geberit с креплением на винтах, 8 x 8 см



- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет