


Слив-перелив Geberit с подводом воды через перелив, d52, длина 73 см

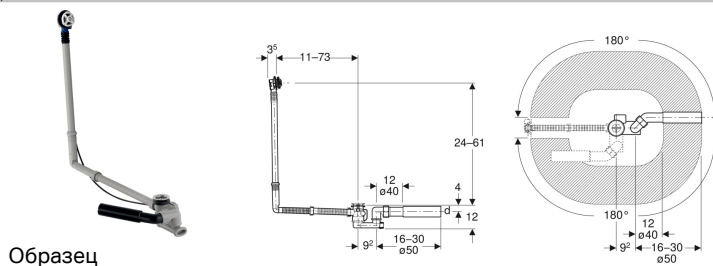

Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом

Объем поставки

- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм

Заказать дополнительно

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, \varnothing
150.505.00.1	40	40/50 мм

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit d52, для слива-перелива для ванн с поворотным механизмом
- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом

- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Защитная крышка
- Крепеж