


Дренажный канал Geberit CleanLine60

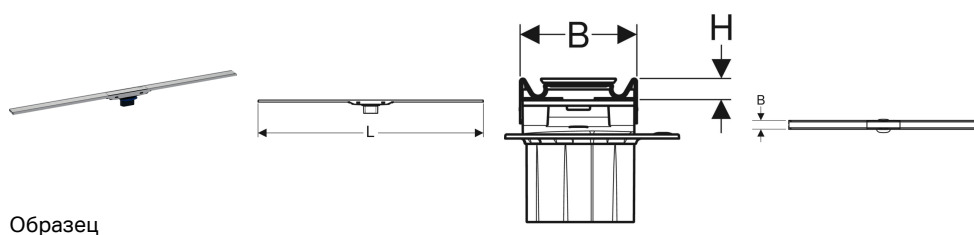

Образец

Цели применения

- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для установки в комнате или на стене
- Для установки в тонкий фартук
- Для композитных герметиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3

Объем поставки

- Вставка-гребень
- Впускной патрубок с уравнивающим кольцом

- Дренажный канал с возможностью укорачивания
- Подходит для облицовки плиткой на полу 8–35 мм
- Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению
- Простая очистка
- Отвод воды выше композитного герметика
- Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 концевых детали, вставные
- Съёмник

Заказать дополнительно

- Монтажный комплект для дренажных каналов серии CleanLine

Арт. №	Цвет / поверхность	L	B	H
154.456.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	30-90 см	4.3 см	0.8 см
154.457.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	30-130 см	4.3 см	0.8 см
154.456.00.1	Рамка: с покрытием из нержавеющей стали / черная Поверхность: полированная нержавеющая сталь	30-90 см	4.3 см	0.8 см
154.457.00.1	Рамка: с покрытием из нержавеющей стали / черная Поверхность: полированная нержавеющая сталь	30-130 см	4.3 см	0.8 см



- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет