


Слив для раковины Geberit компактная модель, узкое исполнение, со свободным выпуском и крышкой клапана

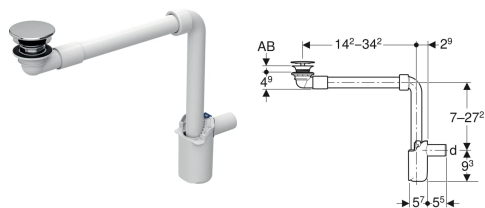

Образец

Цели применения

- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП
- Манжета из EPDM

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решеткой волосоуловитель
- Горизонтальный выпуск

Технические характеристики

Высота гидрозатвора	50 мм
Материал	Латунь хромированная/ПП

- Сифон бутылочный
- Крышка вентиля
- Скрытый перелив для раковины

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	AB
152.084.21.1	Глянцевый хром	32 мм	1 1/4 "	15–20 мм



- Для раковин с толщиной материала 8–15 мм в области донного клапана необходимо дополнительно использовать уплотнительную прокладку (арт. № 245.413.00.1)