


## Слив-перелив Geberit с подводом воды через перелив, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом



Образец

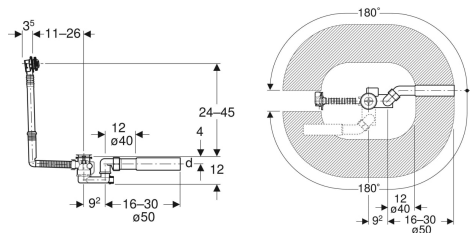

### Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом

### Объем поставки

- Финишный комплект
- Донный клапан
- Сифон

- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, $\varnothing$
150.520.21.1	Глянцевый хром	40	40/50 мм
150.518.21.1	Глянцевый хром	40	40/50 мм

### Принадлежности

- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом