


## Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов линии CleanLine, высота стяжки для напольного стока 90–220 мм

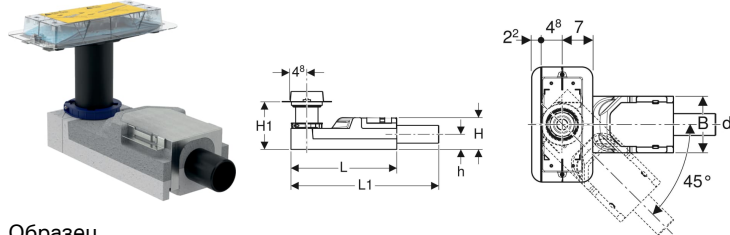

Образец

### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 90$  мм на входе

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3

### Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Сифон из ПНД

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и установки сифона

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0,8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

### Заказать дополнительно

- Дренажный канал линии CleanLine

- Крепеж
- Распорная пластина, толщина 2 см

Арт. №	DN	d, $\varnothing$	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 мм	30 см	35,8 см	13 см	9 см	9-22 см	4,2 см
154.151.00.1	56	56 мм	30 см	35,8 см	13 см	9 см	9-22 см	4,2 см

### Принадлежности

- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine, под кафель



- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером  $< 5$  см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник