


## Клавиша смыва Geberit дистанционная типа 70, для двойного смыва, для смывного бачка скрытого монтажа Omega

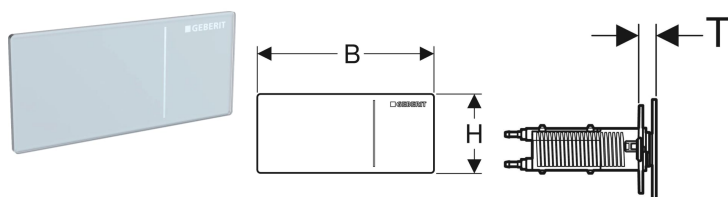

Образец

### Цели применения

- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для облицовки 5–50 мм гипсокартонных стен
- Для капитальных стен толщиной  $\geq 75$  мм
- Для облицовки плиткой 5–40 мм
- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit скрытого монтажа
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для более комфортного задействования смыва
- Не подходит для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, для соединительного элемента PEX
- Не подходит для общественных и частично общественных зон

### Характеристики

- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Гидравлический сервоподъемник для минимальных усилий привода
- Пневматическое задействование смыва
- Может комбинироваться с защитными крышками Geberit Omega

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-6 бар
Усилие привода	< 10 Н

### Объем поставки

- Гидравлический сервоподъемник
- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Пневматический шланг 2 м
- Коробка скрытого монтажа с защитной крышкой
- Трубка подвода 1,7 м
- Монтажные принадлежности
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
115.084.SI.1	Белый / Стекло	Стекло	11.2 см	5 см	0.9 см	
115.084.SJ.1	Черный / Стекло	Стекло	11.2 см	5 см	0.9 см	
115.084.SQ.1	Умбра	Стекло	11.2 см	5 см	0.9 см	→
115.084.FW.1	Матированный, с легкоочищаемой поверхностью	Нержавеющая сталь	11.2 см	5 см	0.9 см	
115.084.JK.1	Лавовый / Стекло	Стекло	11.2 см	5 см	0.9 см	Новый
115.084.JL.1	Песчаный глянец / Стекло	Стекло	11.2 см	5 см	0.9 см	Новый

→| Снятый с производства