


Донный клапан Geberit, компактная модель, узкое исполнение, со свободным стоком и крышкой клапана

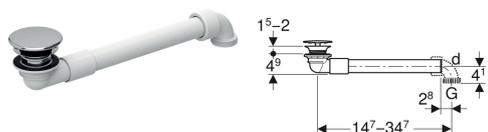

Образец

Цели применения

- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана
- Для экономии места при установке раковин со шкафчиком без выреза под сифон
- Для экономии места при установке раковин

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Соединительное колено 90° из ПП, G 1 1/4"

- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Длина адаптируется к раковине
- Со встроенной решетка волосоуловитель

Технические характеристики

Материал | Хромированная латунь / пластик

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø	G	
152.081.21.1	Глянцевый хром	32 мм	1 1/4 "	Новый



- Для раковин с толщиной материала 8–15 мм в области донного клапана необходимо дополнительно использовать уплотнительную прокладку (арт. № 245.413.00.1)