


Система пневматического управления смывом унитаза Geberit, одинарный смыв, законтренная, для установки в мебель

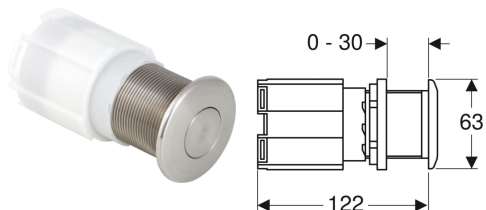

Образец

Цели применения

- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit наружного и скрытого монтажа
- Для дистанционного пневмопривода смывных бачков скрытого монтажа Geberit с небольшой монтажной высотой
- Для одинарного смыва
- Для гипсокартонных стен
- Для скрытого монтажа
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Delta 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123

Объем поставки

- Кнопка
- Нажимной рычаг

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP140
- Для мебели ванной комнаты
- Для стен толщиной до 30 мм

Характеристики

- Кнопка из нержавеющей стали
- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit
- Круглая конструкция

Технические характеристики

Усилие привода | < 25 Н

- Пневматический шланг 2 м

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
115.947.00.1	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь