


**Наружный бачок Geberit тип 123 Бачок 9 л, с цепочкой**

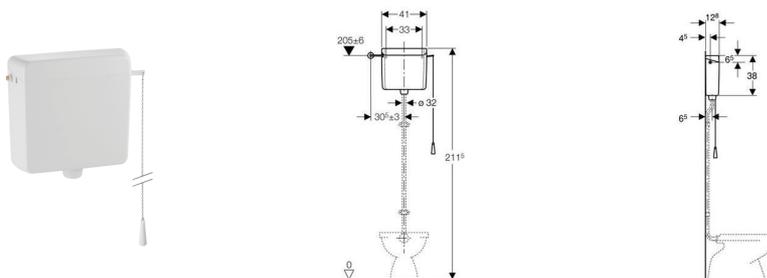

**Цель применения**

- Для наружного монтажа
- Для механического привода смыва

**Характеристики**

- Оснащен противоконденсатной оболочкой
- Впускной клапан Impuls380
- Подвод воды слева и справа, 3/8"

**Технические данные**

|   |         |
|---|---------|
| Объем воды для смыва, заводская установка | 9 л     |
| Объем воды для смыва, диапазон настройки  | 6 / 9 л |

**Объем поставки**

- Цепочка
- Переливное устройство
- Крепежные элементы

Не включено:

- Угловой запорный вентиль R 1/2"
- Патрубок смыва






**Артикул**

| Арт. №       | Цвет  |
|--------------|-------|
| 123.700.11.1 | белый |





**Примечание**

- Для смывных труб открытого монтажа, ш 32 мм,
- Для смывных труб "турецкого" унитаза (чаша Генуя), для открытого монтажа, см. артикул № 119.503, и 242.018,
- Для смывных труб скрытого монтажа, см. артикул № 119.611, , 119.626, и 119.610, , 118.026,

# Installation

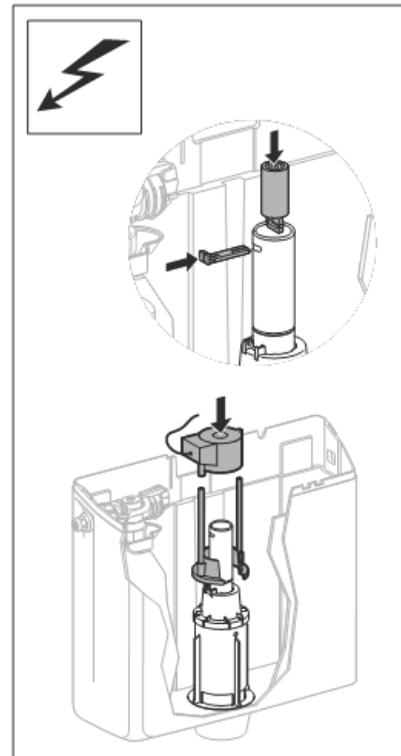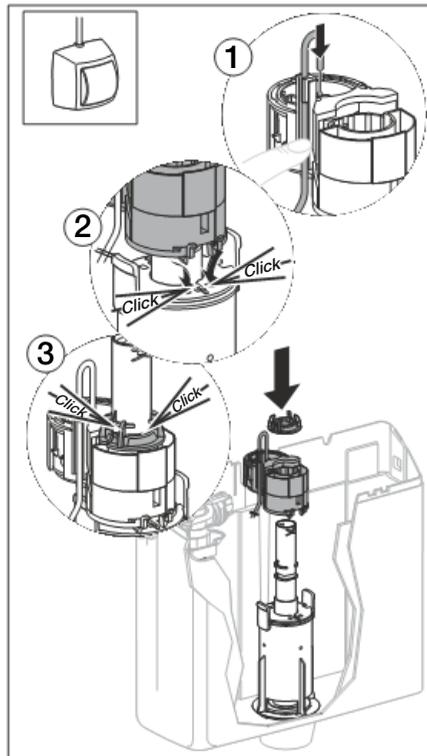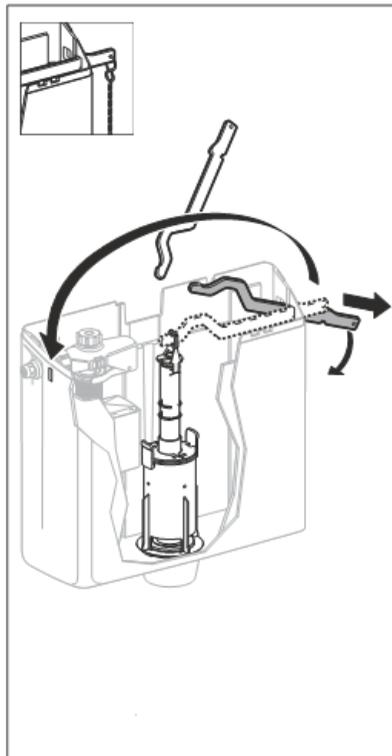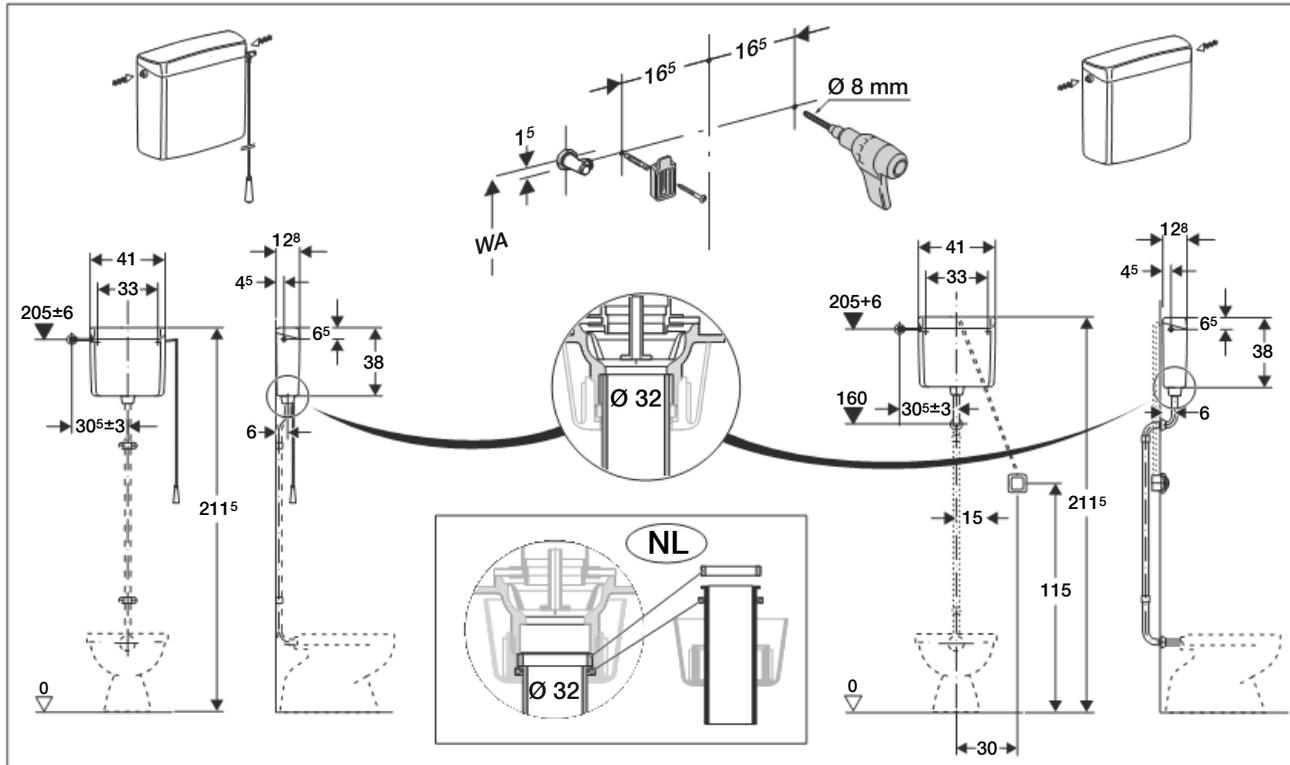

D36305-002&BDC © 03-2009

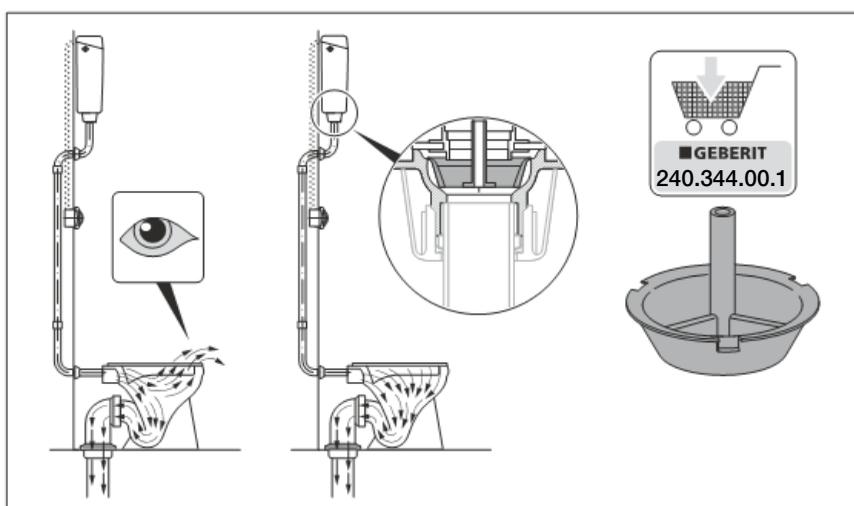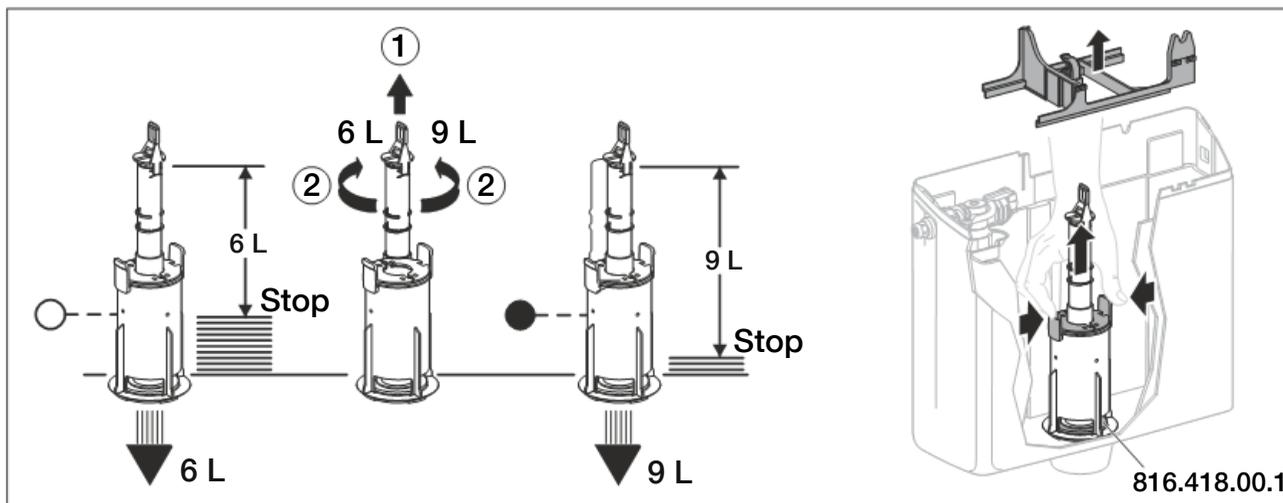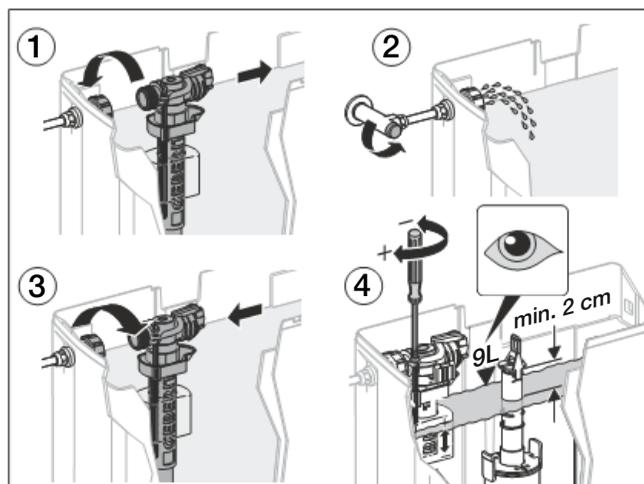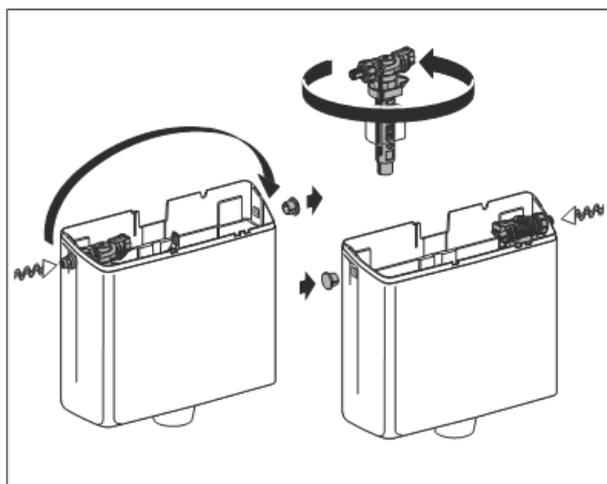

Geberit International AG  
 Schachenstrasse 77  
 CH-8645 Jona  
[www.geberit.com](http://www.geberit.com)  
[dokumentation@geberit.com](mailto:dokumentation@geberit.com)