


Монтажний комплект Geberit для системи керування зливом пісуара Basic

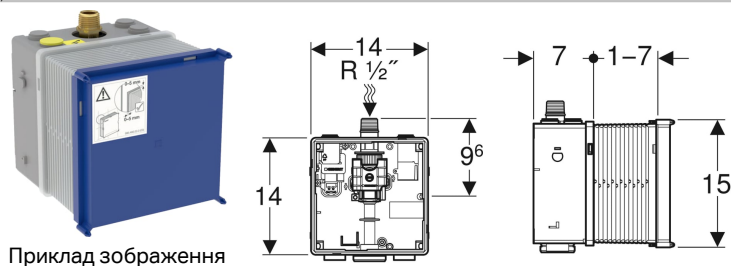

Приклад зображення

Призначення

- Для прихованого монтажу в капітальні стіни

Характеристики

- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування
- Попередньо встановлена водопровідна секція
- З підготовленим підключенням до електромережі

Технічні дані

Тиск потоку	1-8 бар
Максимальний випробувальний тиск води	16 бар
Відносна вологість	95 %
Максимальна температура води	30 °C
Витрата води за 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за 1 бар з обмежувачем витрати	0.22 л/с
Розрахункова витрата води	0.3 л/с

Обсяг поставки

- Коробка прихованого монтажу
- Фільтр

- Стопорний і регулювальний гвинт
- Манжета

Арт. №

115.801.00.5