


## Слив-перелив Geberit с подводом воды через перелив, d52, длина 73 см, с декоративным комплектом



Образец

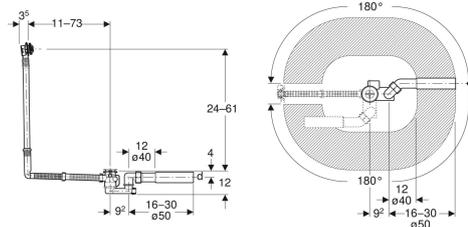

### Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом

### Объем поставки

- Финишный комплект
- Донный клапан
- Сифон

- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

### Технические характеристики

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива    | 0.8 л/с |
| Пропускная способность перелива | 0.6 л/с |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм   |

- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Цвет / поверхность | DN | d, $\varnothing$ |
|--------------|--------------------|----|------------------|
| 150.525.21.1 | Глянцевый хром     | 40 | 40/50 мм         |

### Принадлежности

- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом