


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP117, двойной смыв, подвод воды сбоку или сзади по центру



Образец

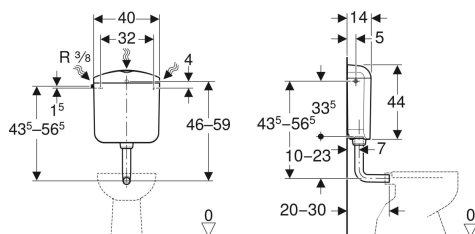

Цели применения

- Для низкого монтажа

Характеристики

- Двойной смыв
- Низкий уровень шума
- С противоконденсатной оболочкой
- Подвод воды сбоку или сзади по центру

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.5-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л
Материал	ASA

Объем поставки

- Гибкая подводка 3/8"
- Колено смыва 90° из АБС, Ø 50/44 мм, 23 x 23 см
- Манжета из EPDM, Ø 44/55 мм
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
136.530.11.1	Альпийский белый	40 см	44 см	14 см