


Слив-перелив для ванны Geberit с пробкой, d52, с декоративным комплектом



Образец

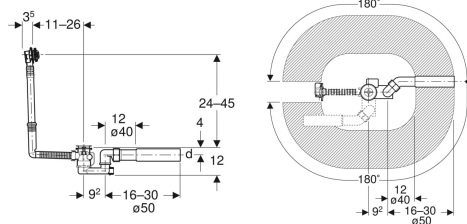

Цели применения

- Для ванн со сливным отверстием \varnothing 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом

Объем поставки

- Финишный комплект
- Шариковая цепь
- Донный клапан

- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Сифон
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 40/50 мм
- Крепеж

Арт. №	DN	d, \varnothing
150.017.00.1	40/50	40/50 мм