


Зеркало с подсветкой Geberit Xenos²

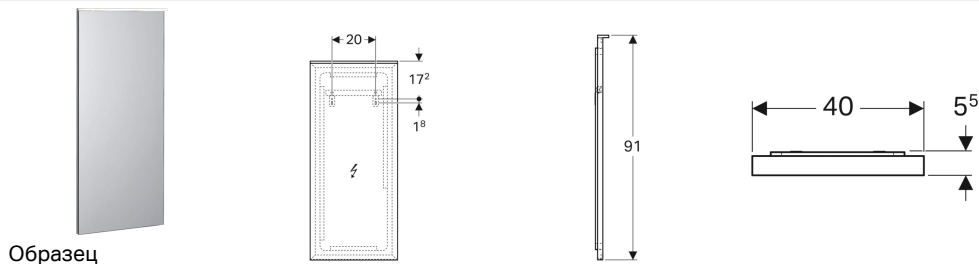

Характеристики

- Светодиодное освещение
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель
- С регулируемой яркостью

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	9.4 Вт
Материал	Стекло
Цвет подсветки	4200 К

Арт. №	Цвет / поверхность	В	В1	Н	Т	Световой поток
500.520.00.1	Матированный алюминий	40 см	20 см	91 см	5.5 см	975 лм