


Слив раковины с сифоном, крышкой клапана и манжетой, горизонтальный выпуск, для раковины Geberit ONE

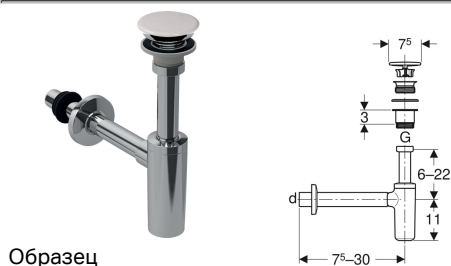

Цели применения

- Для раковины
- Для присоединения раковин со сверленным отверстием \varnothing 46 мм
- Для раковин толщиной 15–20 мм в области донного клапана

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3

Объем поставки

- Донный клапан
- Уплотнение
- Манжета из EPDM

- Коррозионностойкий
- Горизонтальный выпуск

Технические характеристики

Высота гидрозатвора	75 мм
Материал	Латунь хромированная/АБС

- Крышка вентиля
- Стенная розетка

Арт. №	Цвет / поверхность	d, \varnothing	G	
151.019.01.1	Белый / Глянцевый хром	32 / 40 мм	1 1/4 "	Новый



- Для раковин с толщиной материала 8–15 мм в области донного клапана необходимо дополнительно использовать уплотнительную прокладку (арт. № 245.413.00.1)