


Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от сети, двойной смыв, смывная клавиша Sigma10, автоматический / бесконтактный смыв

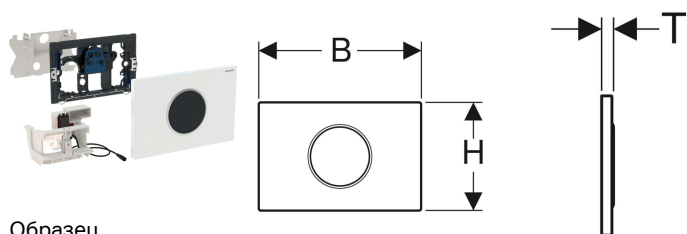

Образец

Цели применения

- Для частных и полуообщественных зон
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для бесшумного смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков

Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Автоматическое задействование
- Бесконтактное задействование одинарного или двойного смыва при приближении руки
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Внешний сетевой блок
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- Предварительно установлена периодическая подача воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания
- Совместимо с пультом для настройки Geberit

Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma10
- Монтажная рама с ИК-датчиком, предустановленная
- Защитная пластина

- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Удобное техобслуживание и очистка

Технические характеристики

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	85-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	1-200 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	1 с
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	1-60 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с

- Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный
- Толкатель привода смыва
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Монтажный комплект Geberit для систем электронного управления смывом унитаза, 4.1 В

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.907.KH.1	Панель: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.907.KJ.1	Панель: белая Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.907.KK.1	Панель: белая Декоративное кольцо: позолота	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.907.KL.1	Панель: белая Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.907.KM.1	Панель: черная Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.907.KN.1	Панель: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.4 см
115.907.SN.1	Панель: полированная Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24.6 см	16.4 см	1.4 см

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit