


**Слив-перелив Geberit с подводом воды через перелив, d52, длина 26 см**



Образец

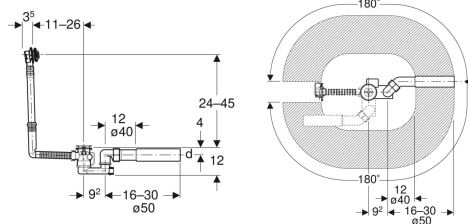

**Цели применения**

- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

**Характеристики**

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом

**Объем поставки**

- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм

**Заказать дополнительно**

- Финишный комплект

Арт. №	DN	d, $\varnothing$
150.501.00.1	40	40/50 мм

**Принадлежности**

- Декоративный комплект Geberit d52, для слива-перелива для ванн с поворотным механизмом
- Сливной фитинг Geberit в комплекте, для акриловых ванн с переливом

- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

**Технические характеристики**

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Защитная крышка
- Крепеж