


Слив-перелив с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия

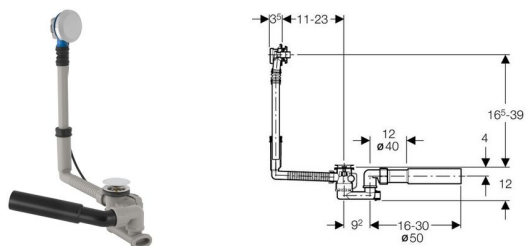

Цель применения

- ✓ Для ванн и поддонов из чугуна, стали и пластика стандартного размера
- ✓ Для ванн и душевых поддонов со сливным отверстием d 52 мм

Характеристики

- Без противотока
- Блок слива и перелива в сборе
- Сифон
- Эксцентричное управление
- Поворотный выпускной патрубок

Технические данные

Пропускная способность слива	0,85	л / с
Пропускная способность перелива	0,6	л / с
Высота гидрозатвора	50	мм

Объем поставки

- Сливной клапан из нерж.стали
- Сифон поворотный на 360°
- Кабель привода, нерж.сталь
- Фановый отвод поворотный, из ПНД, d 40/50 мм
- Перелив
- Уплотнения
- Защитная заглушка
- Нажимная кнопка и крышка сливного отверстия

Артикул

Арт. №	Цвет
150.520.21.1	хром глянцевый